www.csvtuonline.com

Printed Pages – 6 Roll No. .....

224512(24)

024612(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

(Elect. Engg. Branch)

ESTIMATION and COSTING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. दिये हुए उत्पादन के लिए आप बाजार का सर्वे कैसे करेंगे? 5

How can you market survey for given product.

2. एक फेजी ट्रान्सफार्मर के मरम्मत कार्य को समझाइए। 5

www.csvtuonline.com

Explain the maintenance work for single-phase transformer.

3. कोई दो हल कीजिए— 2×10 20

Solve any **two** :

(i) भाव नियंत्रण के लिए मुख्य शर्तें लिखिए।

Write the terms and condition for call of quotation.

(ii) Validation of Cost Schedule का वर्णन कीजिए।

Describe the validation of cost Shedule.

(iii) ऊपरी प्रभार और सर्विस प्रभार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on overhead and service charge.

4. संक्षिप्त में समझाइए— 10

Write short notes on :

(i) आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य

Object of estimating and costing.

(ii) एस.ओ.आर.

S.O.R.

5. 5 HP, 400 V, 50 Hg, 3-ϕ पम्प मीटर जो पम्प हाउस 3 मी. ×

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2 मी. × 2.5 मी. ऊँचाई के भवन में स्थित है उसकी वायरिंग करती हैं। पावर वायरिंग व्यवस्था का आरेख खींचिए तथा सामग्री का आकलन एवं मूल्यांकन की गणना कीजिए।

Wiring is to be done in a pump house 3m×2m×2.5m height having 5 H.P. 400 V, 50 Hz, 3-ϕ pump. Draw single line wiring diagram and estimate the quantity of material required and cost of wiring.

6. 2 km, 11 kv, 6/1/3·35 ACSR वायर तथा अधिकतम स्पान 60 मी. के लिए समान की सूची व कीमत तैयार करें। 10

Estimate the material required and its cost for 2 km long line, 11 kV, span length 60 m and 6/1/3.35 A.C.S.R. conductor.

7. वायरिंग के विभिन्न पद्धतियों का अंतर लिखिए। 10

Write comparison between various system of wiring.

अथवा

Or

समझाइए कि कैसे आप पूर्ण भार धारा का गणना करेंगे और निम्नलिखित के लिए केबिल साइज की गणना कैसे करेंगे।

(i) डी.सी. मोटर

(ii) 3-ϕ ए.सी. मोटर

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

मोटर एच.पी. शक्ति गुणांक, दक्षता और वोल्टेज का मान की कल्पना करना है।

Explain how will you calculate the full load current and decide the correct size of cable for the following case

(i) d.c. motor

(ii) 3-ϕ A.C. motor

Assume motor h.r. power factor efficiency and voltage.

8. एक ऑफिस का भवन जिसका प्लान नीचे चित्र में दिखाया गया है। भवन में छिपी वाहक नली वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री का आकलन एवं उसके मूल्य की गणना कीजिए। सीलिंग की ऊँचाई 4.5 मी. है तथा भवन का विद्युत भार निम्नलिखित प्रकार है— 20

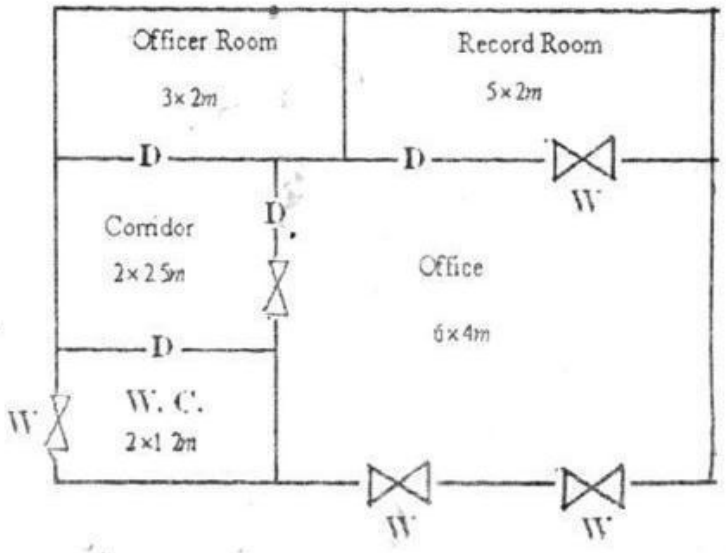

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

S.No.	Room	Light	Fan	Sockets
1	Officer Room	1	1	1
2	Record Room	2	1	1
3	Office Room	4	2	2
4	W.C.	1	-	-
5	Corridor	1	-	-

Figure shows the plan of a office building prepare the estimate of the quantity of material required and its cost. Hight of celling 4·5 m.

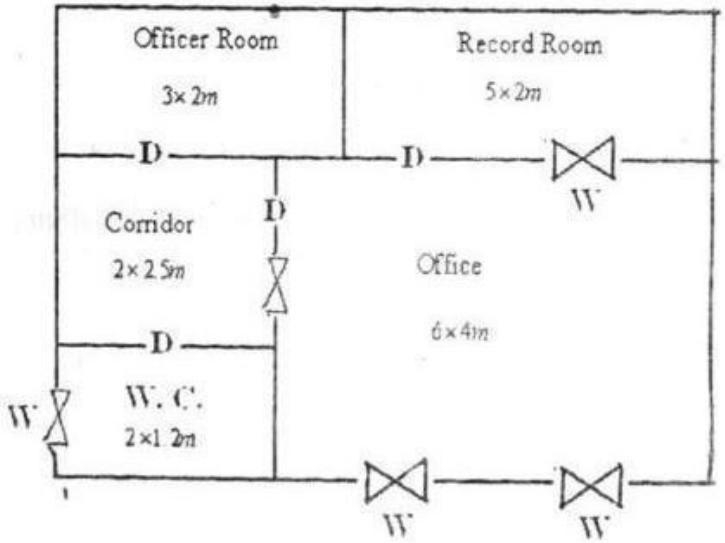

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

S.No.	Room	Light	Fan	Sockets
1	Officer Room	1	1	1
2	Record Room	2	1	1
3	Office Room	4	2	2
4	W.C.	1	-	-
5	Corridor	1	-	-

9. विद्युत प्रेस के मुख्य भागों की मरम्मत कार्यों का अनुमानित आकलन कीजिए। 10

Estimate the main parts of an electric press.

अथवा

Or

सीलिंग पंखे का परिपथ आरेख खींचिए और उसके दोष को लिखिए।

Draw the circuit diagram of ceiling fan and write its fault.

www.csvtuonline.com